

**PALFINGER**

# P180AJTK TRACKED

NUOVA GENERAZIONE  
DI PIATTAFORME CINGOLATE  
PROGETTATE PER  
GLI INTERVENTI IN QUOTA  
E PER SUPPORTARE  
LOGISTICAMENTE  
IL CANTIERE

LIFETIME EXCELLENCE



## DATI TECNICI


Altezza massima di lavoro	17,7 m
Altezza massima piano piattaforma	15,7 m
Sbraccio laterale massimo	7,6 m*
Portata massima in piattaforma	220 kg
Angolo operativo del braccio di lavoro	0° + 80°
Rotazione Colonna	360°
Dimensioni Cestello	1,4 x 0,7 x 1,1 m asportabile
Motore di serie	Benzina 14cv
Altezza in condizioni di marcia	2,00 m
Larghezza in condizioni di marcia	1,4 m (0,78 m senza cestello)
Lunghezza in condizioni di marcia	4,43 m (3,85 m senza cestello)
Massa complessiva	2450 kg

\* Con rotazione cesto (opt)


## OPTIONAL

Cestello monoposto
Elettropompa per uso interno
Gancio di traino per rimorchio
Motore Diesel
Nastro cingoli antitraccia
Radiocomando traslazione/stabilizzazione
Rimorchio omologato
Rotazione cestello
Sistema doppia velocità traslazione

## DIAGRAMMI DI LAVORO

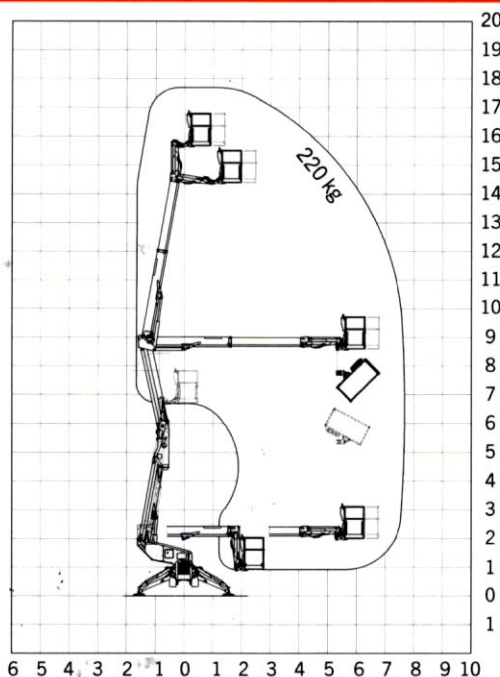

## DIMENSIONI

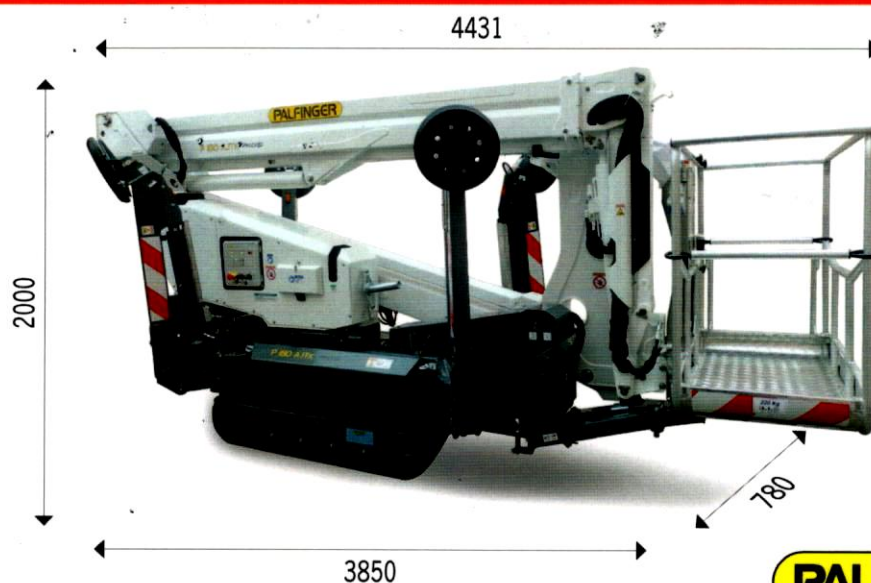

**PALFINGER**

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL  
 Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31  
 41122 MODENA - ITALY - TEL. +39 (0)59252426  
 EMAIL [info@palfingerplatformsitaly.it](mailto:info@palfingerplatformsitaly.it)  
[www.palfingerplatformsitaly.it](http://www.palfingerplatformsitaly.it)

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.